

# IDENTIFIZIERUNGSHILFE FÜR GELENKWELLEN



Baugröße	Kreuzgarnitur	Rillengabel	Profilpaarung	Schutzrohre	Schutztrichter
<b>BAUREIHE W / BAUREIHE W...E</b>					
<b>W 2100</b> W 100 E					
<b>W 2200</b> W 200 E					
<b>W 2300</b> W 300 E					
<b>W 2400</b> W 400 E					
<b>W 2500</b>					
<b>W 2600</b>					
<b>W 2700</b>					
<b>BAUREIHE W MIT WEITWINKELGELENK EINSEITIG WWE / ZWEISEITIG WWZ</b>					
<b>WW 2280</b>					
<b>WW 2380</b>					
<b>WW 2480</b>					
<b>WW 2580</b>					
<b>BAUREIHE P POWERDRIVE</b>					
<b>P 400</b>					
<b>P 500</b>					
<b>P 600</b>					
<b>P 700</b>					
<b>P 800</b>					
<b>BAUREIHE P MIT WEITWINKELGELENK EINSEITIG PWE / ZWEISEITIG PWZ</b>					
<b>PW 480</b>					
<b>PW 580</b>					
<b>PW 675</b>					

\* Profil 00a ersetzt durch Profil 00c \*\* Profil 00aGA ersetzt durch Profil 00cGA Profilverfahren: H = gehärtet, V = vergütet


# IDENTIFIZIERUNGSHILFE FÜR GELENKWELLEN



Baugröße	Kreuzgarnitur	Gabel	ersetzt durch Baugröße	Profilpaarung	*Schutzrohre	*Schutztrichter
IDENTIFIZIERUNGSHILFE FÜR AUSLAUFTYPEN (Einzelteile nur noch bedingt lieferbar)						
W I			W 2300		SC15	
W II			W 2400		SC25	
W 220			W 2400		SC25	
WWE/WWZ 2270			WWE/WWZ 2280		SC05, SC15	
WWE/WWZ 2370			WWE/WWZ 2380		SC15, SC25	
WWE/WWZ 220			WWE/WWZ 2480		SC25	

\* SC 04/14/24/34 austauschbar mit SC/SD 05/15/25/35 \*\* Profil 00aGA ersetzt durch Profil 00CGA

## ANSCHLUSSPROFILE

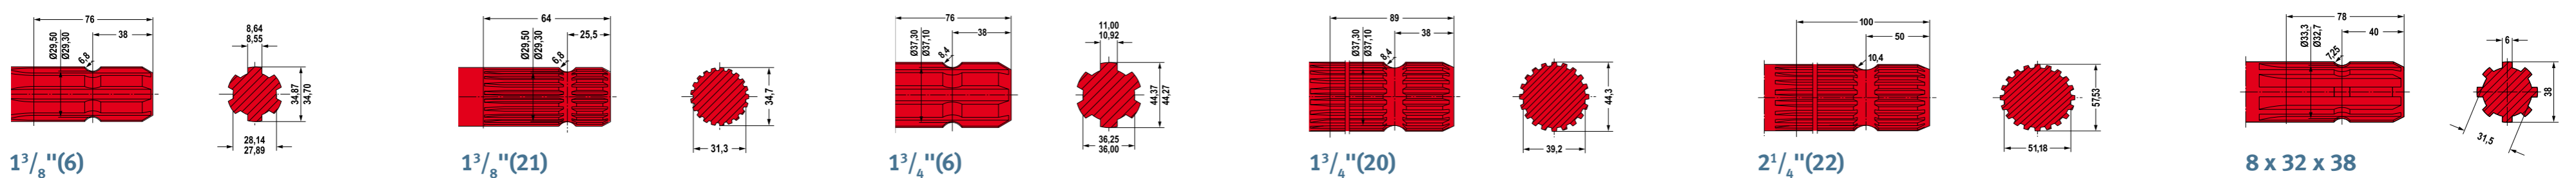

## ABMESSUNGEN FÜR SCHUTZTYPEN

	SC SD		SC/SD05 D = 47		SC/SD15 D = 58		SC/SD25 D = 70		SC/SD35 D = 90
	PG		PG20 D = 85		PG30 D = 104		PG25 D = 70		

BEI REPARATUREN  
NUR ORIGINAL WALTERSCHEID-  
ERSATZTEILE VERWENDEN.

